

Temat:

Operacje elementarne na wierszach macierzy

Operacje elementarne na wierszach macierzy

$$A_{n \times m} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_i \\ \vdots \\ w_j \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}$$

Typy operacji elementarnych

1. Zamiana miejscami wierszy w_i oraz w_j ,

ozn.:

$$w_i \leftrightarrow w_j$$

2. Mnożenie wiersza w_i przez liczbę $k \neq 0$,

ozn.:

$$w_i := w_i \cdot k$$

3. Dodanie do wiersza w_i innego wiersza w_j pomnożonego przez liczbę k ,

ozn.:

$$w_i := w_i + w_j \cdot k$$

Operacja elementarna typu $w_i \leftrightarrow w_j$

Zamiana miejscami wierszy w_i oraz w_j

$$A \sim_{w_i \leftrightarrow w_j} A_1$$

(czyt.: macierz A **jest równoważna** macierzy A_1)

Przykład

Uwaga

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \underset{w_1 \leftrightarrow w_3}{\sim} \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ 0 & 1 & -2 \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \underset{w_1 \leftrightarrow w_3}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix} = A_1$$

Własności operacji typu $w_i \leftrightarrow w_j$

Jeśli $A \underset{w_i \leftrightarrow w_j}{\sim} A_1$, to:

- $\det A_1 = - \det A$

Informacja wyprzedzająca:

- $\text{rz } A_1 = \text{rz } A$ (czyt.: rząd macierzy)

Operacja elementarna typu $w_i := w_i \cdot k$

Mnożenie wiersza w_i przez liczbę $k \neq 0$

$$A \sim A_2$$

$w_i := w_i \cdot k$

(czyt.: macierz A **jest równoważna** macierzy A_2)

Przykład

Uwaga:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \stackrel{w_1 \cdot (-\frac{1}{2})}{\sim} \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} w_1 : \quad -2 \quad 0 \quad 2 \\ w_1 \cdot (-1/2) : \quad 1 \quad 0 \quad -1 \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \stackrel{w_1 \cdot (-\frac{1}{2})}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} = A_2$$

Własności operacji typu $w_i \cdot k$

Jeśli $A \underset{w_i \cdot k}{\sim} A_2$, to:

- $\det A_2 = k \cdot \det A$

Informacja wyprzedzająca:

- $\text{rz } A_2 = \text{rz } A$

Operacja elementarna typu $w_i := w_i + w_j \cdot k$

**Dodanie do wiersza w_i innego wiersza w_j
pomnożonego przez liczbę k ,**

$$A \sim A_3$$

$w_i := w_i + w_j \cdot k$

(czyt.: macierz A jest równoważna macierzy A_3)

Przykład

Uwaga:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} = A_3$$

$w_3 := w_3 + w_1 \cdot (-\frac{1}{2})$

$w_3 :$	1	-1	3
$w_1 \cdot (-1/2) :$	1	0	-1

$w_3 + w_1 \cdot (-1/2) :$	2	-1	2
----------------------------	----------	-----------	----------

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} = A_3$$

$w_3 := w_3 + w_1 \cdot (-\frac{1}{2})$

Własności operacji typu $w_i := w_i + w_j \cdot k$

Jeśli $A \underset{w_i := w_i + w_j \cdot k}{\sim} A_3$, to:

- $\det A_3 = \det A$

Informacja wyprzedzająca:

- $\text{rz } A_3 = \text{rz } A$

Przykład na tablicy.

Wektory jednostkowe

Macierz jednostkowa I_n :

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Kolumny macierzy I_n nazywane są wektorami jednostkowymi wymiaru n .

Przykład

Różne wektory jednostkowe wymiaru 3:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Postać bazowa macierzy $A_{n \times m}$

Postacią bazową macierzy A będziemy nazywać macierz równoważną macierzy A , o maksymalnej liczbie kolumn będących różnymi wektorami jednostkowymi.

Rzędem macierzy A będziemy nazywać maksymalną liczbę różnych wektorów jednostkowych występujących jako kolumny w postaci bazowej macierzy A ;

ozn.: **A** , rank A .

Przykład

Oblicz rząd macierzy B .

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 12 & -2 & 10 \\ 7 & -1 & 6 \end{bmatrix}$$

Przykład cd.

Stosujemy kolejno operacje elementarne:

$$w_1 \cdot \frac{1}{3},$$

$$w_2 := w_2 + w_1 \cdot (-12),$$

$$w_3 := w_3 + w_1 \cdot (-7),$$

$$w_2 \cdot \left(-\frac{1}{6}\right),$$

$$w_1 := w_1 + w_2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right),$$

$$w_3 := w_3 + w_2 \cdot \frac{10}{3}.$$

Obliczenia na tablicy.

Przykład cd.

i otrzymujemy:

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 12 & -2 & 10 \\ 7 & -1 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B_1$$

B_1 – postać bazowa macierzy B

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

dwa różne wektory
jednostkowe

Odp.: $\text{rz } B = 2.$

Układy równań liniowych

Układ równań liniowych $Ax = b$, gdzie:

A - macierz układu wymiaru $m \times n$,

$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ (n - liczba niewiadomych),

$b = [b_1, b_2, \dots, b_m]^T$ (m - liczba równań),

może mieć:

- dokładnie jedno rozwiązanie (u. oznaczony),
- nieskończenie wiele rozwiązań (u. nieoznaczony),
- żadnego rozwiązania (u. sprzeczny).

Układy równań liniowych cd.

Macierz A z dopisaną na końcu kolumną prawych stron b nazywa się **macierzą rozszerzoną**:

ozn.: A / b

Liczbę rozwiązań układu równań liniowych można określić porównując rzędy macierzy: A , $A|b$ z liczbą niewiadomych.

Liczba rozwiązań układu równań liniowych

$$\text{Układ równań } A_{m \times n} \cdot x_{n \times 1} = b_{m \times 1}$$

$\text{rz } A < \text{rz}[A|b]$
układ sprzeczny
(nie ma rozwiązań)

$\text{rz } A = \text{rz}[A|b]$
układ posiada
rozwiązania

$\text{rz } A = \text{rz}[A|b] = n$
układ oznaczony
(ma dokładnie jedno rozwiązanie)

$\text{rz } A = \text{rz}[A|b] < n$
układ nieoznaczony
(ma nieskończenie wiele rozwiązań)

Przykład 1.

Rozwiąż układ równań $Ax = b$, gdzie:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & -2 \\ -5 & 4 & -1 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$[A | b] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & \vdots & 3 \\ -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ -5 & 4 & -1 & \vdots & 4 \end{bmatrix}$$

Przykład 1. cd.

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & \vdots & 3 \\ -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ -5 & 4 & -1 & \vdots & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & \vdots & 3 \\ 0 & 5 & -4 & \vdots & 7 \\ 0 & 14 & -11 & \vdots & 19 \end{bmatrix} \sim$$

$w_2 := w_2 + w_1$ $w_2 \cdot (1/5)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & \vdots & 3 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \vdots & \frac{7}{5} \\ 0 & 14 & -11 & \vdots & 19 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{5} & \vdots & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \vdots & \frac{7}{5} \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} & \vdots & -\frac{3}{5} \end{bmatrix} \sim$$

$$w_1 := w_1 + w_2 \cdot (-2)$$

$$w_3 := w_3 + w_2 \cdot (-14)$$

$$w_3 \cdot 5$$

Przykład 1. cd.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{5} & \vdots & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \vdots & \frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & -3 \end{bmatrix}$$

$$w_1 := w_1 + w_3 \cdot (2/5)$$

$$w_2 := w_2 + w_3 \cdot (4/5)$$

Wnioski: $\text{rz} A = 3$, $\text{rz} [A|b] = 3$, liczba niewiadomych = 3, zatem układ równań jest **oznaczony**.

Rozwiązaniem jest wektor $x = [-1, -1, -3]^T$.

Przykład 2.

Rozwiąż układ równań $Ax = b$, gdzie:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & -3 & 1 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[A | b] = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 & \vdots & 2 \\ 2 & 1 & 0 & \vdots & 2 \\ -3 & -3 & 1 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$$

Przykład 2. cd.

$$[A|b] = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 & \vdots & 2 \\ 2 & 1 & 0 & \vdots & 2 \\ -3 & -3 & 1 & \vdots & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & \vdots & -2 \\ 2 & 1 & 0 & \vdots & 2 \\ -3 & -3 & 1 & \vdots & 0 \end{bmatrix} \sim$$

$w_1 \cdot (-1)$
 $w_2 := w_2 + w_1(-2)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & \vdots & -2 \\ 0 & -3 & 2 & \vdots & 6 \\ 0 & 3 & -2 & \vdots & -6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & \vdots & -2 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \vdots & -2 \\ 0 & 3 & -2 & \vdots & -6 \end{bmatrix} \sim$$

$w_3 \cdot (-1/3)$
 $w_3 := w_3 + w_1 \cdot 3$

$w_1 := w_1 + w_2 \cdot (-2)$
 $w_3 := w_3 + w_2 \cdot (-3)$


Przykład 2. cd.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & \vdots & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \vdots & -2 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$$


Wnioski: $\text{rz}A = 2$, $\text{rz} [A|b] = 2$, liczba niewiadomych = 3, zatem układ równań jest **nieoznaczony**. Można wyznaczyć jego rozwiązania.

Przykład 2. cd.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & \vdots & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \vdots & -2 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$$

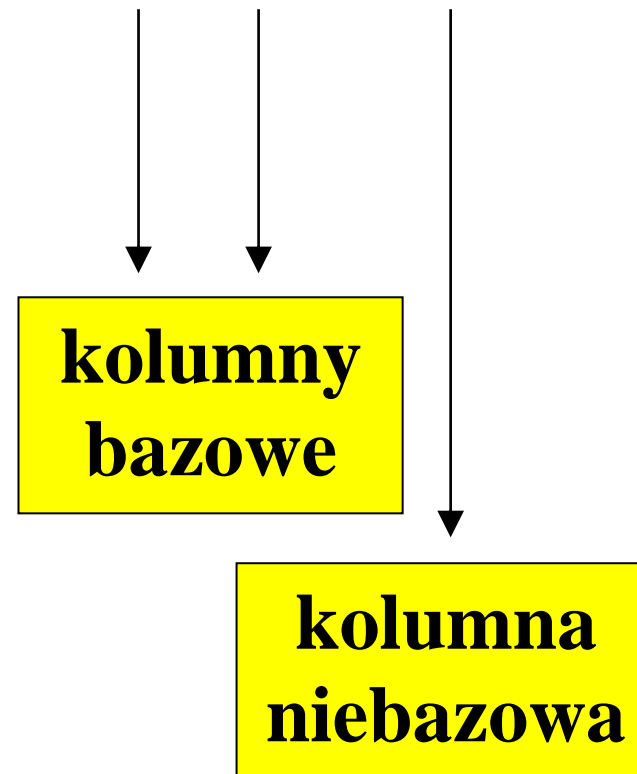

Przykład 2. cd.

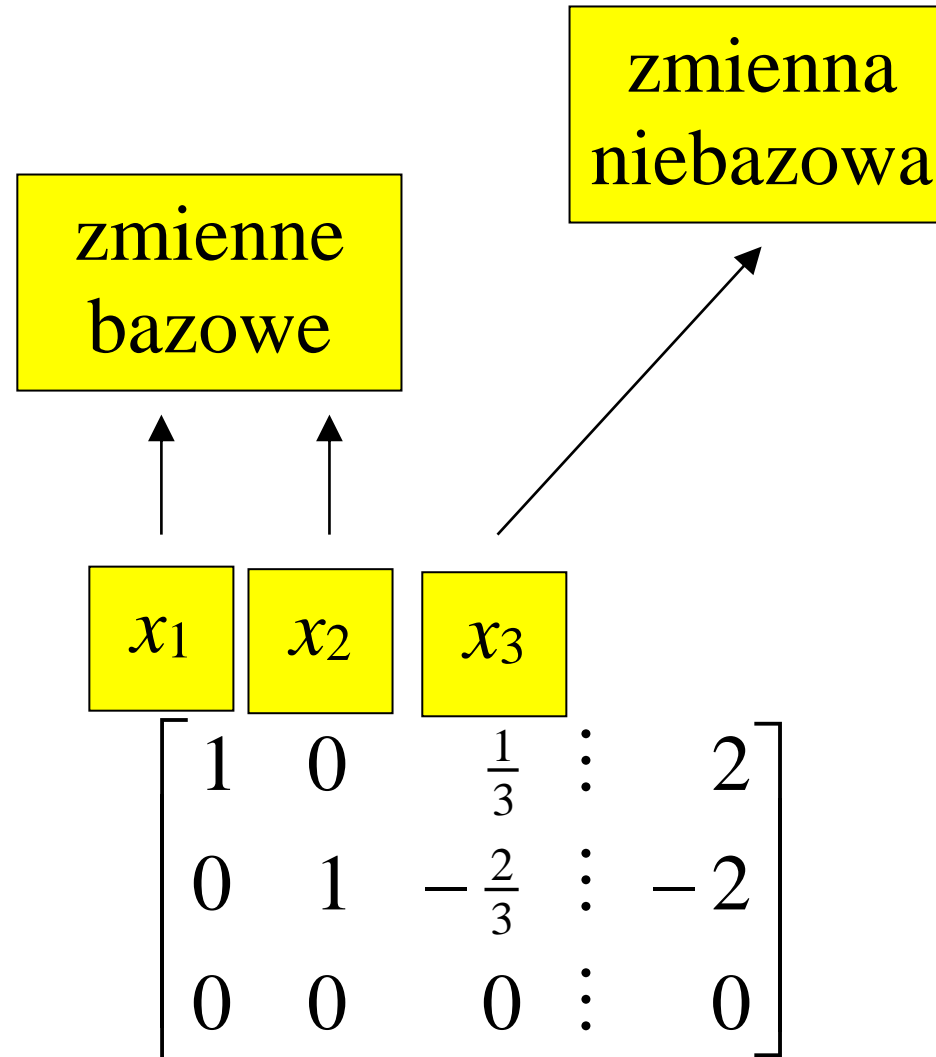

Oznaczenie dla zmiennej niebazowej

$$x_3 = s, \quad s \in R$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & \vdots & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \vdots & -2 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + \frac{1}{3}s = 2 \\ x_2 - \frac{2}{3}s = -2 \end{cases}$$

Rozwiązanie ogólne układu równań:

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{3}s + 2 \\ x_2 = \frac{2}{3}s - 2 \\ x_3 = s \end{cases}, \quad s \in R$$

Rozwiązania szczególne układu równań:

Np. dla $s = 0$: $x = [2, -2, 0]^T$,

dla $s = 3$: $x = [1, 0, 3]^T$.